


# BÂCHE PEHD / HDPE TARP


**250 CH**

## SES POINTS FORTS / ITS STRENGTHS

- **Bâche professionnelle / Professional Tarp**
- **Étanche / Waterproof**
- **Traitement anti-UV / Anti-UV treatment**
- **Coins plastiques renforcés / Reinforced plastic corners**
- **Chaîne et Trame PEHD / HDPE warp and weft**
- **Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem**
- **Oeillets tous les 50 cm / Eyelets every 50 cm**



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).  
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).

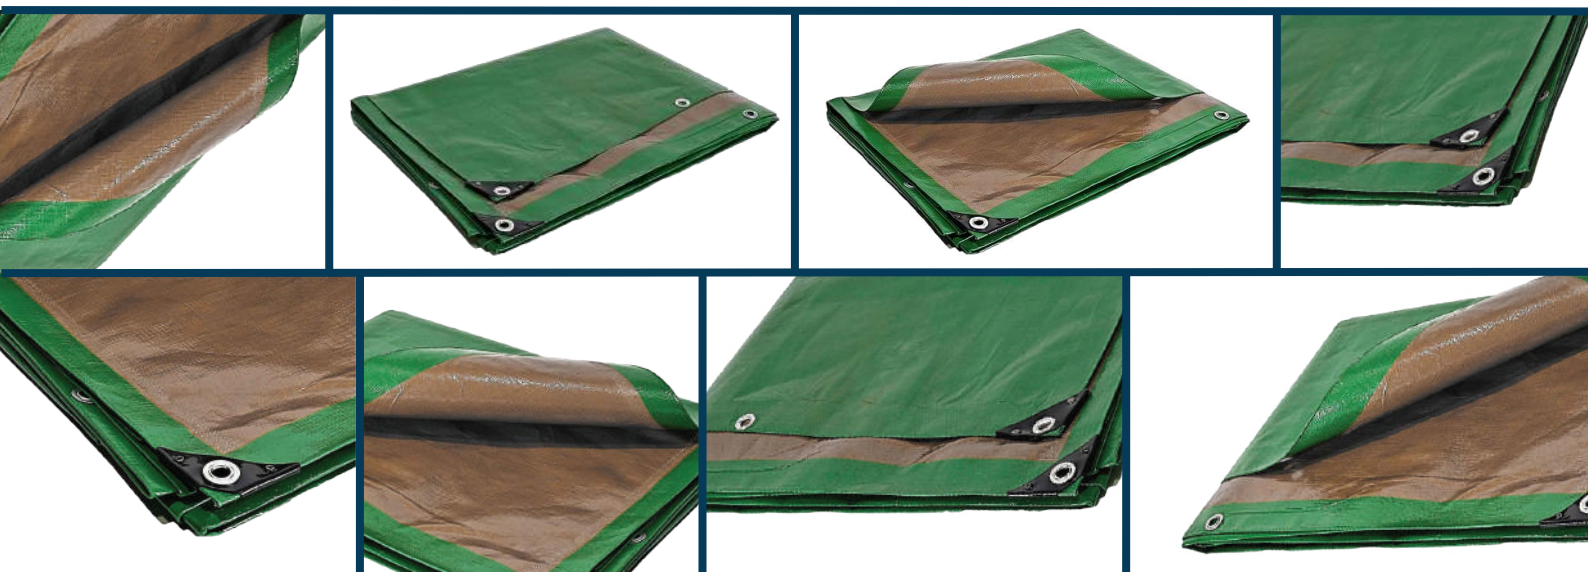

## BÂCHE PEHD / HDPE TARP 250 CH

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

#### Matière / Material

Oeillets métalliques tous les / Metal eyelets every

Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter

Traitement UV / UV treatment

Fongicide / Fungicide

Maille / Mesh

PEHD / HDPE

500mm


18mm

Oui / Yes

Oui / Yes

14 x 14

Coloris / Colors



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Résistance à l'étirement / Stretch resistance

Pourcentage élongation charge max /

Percentage elongation max load

Résistance à la déchirure / Tear strength

Dégradations max dues au vieillissement /

Maximum degradation due to aging

Résistance à l'arrachement des oeillets /

Resistance to the tearing of the eyelets

Températures d'utilisation / Operating temperature

Capacité de résistance au rayonnement /

Radiation resistance capacity

CHAÎNE / CHAIN

1290 N/5cm

18 %

TRAME / WEFT

815 N/5cm

16 %

15 kg

<40%

390 N

-30°C / +80°C

300 kJy  
(Niveau/Level I)

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.  
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.  
These values are not contractual.

